


Jalousieklappe

Montagevariante vor die Laibung (aufgesetzt)



Produktabbildung

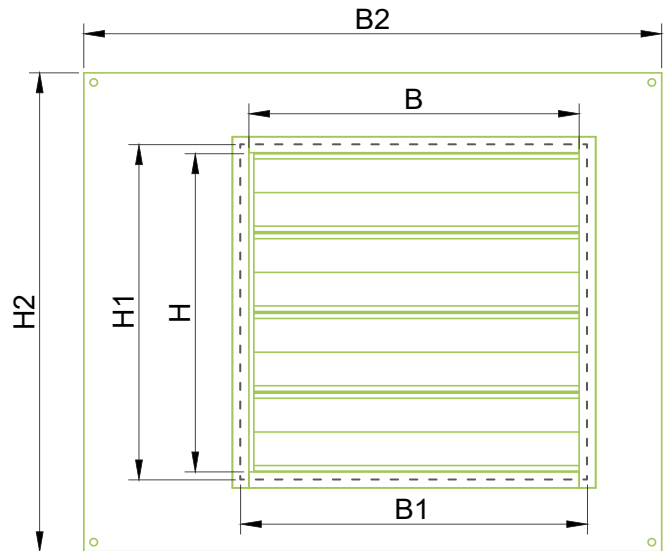


Produktmerkmale

- Standardabmessungen der Jalousieklappe siehe Tabelle
- Sondergrößen auf Anfrage
- Luftdichtigkeit Klasse 4 (GEG konform)
- Endlagenkontakt, zur Auswertung der Klappenstellung (AUF bzw. ZU)
- Geprüftes NRW nach DIN 12101-2
- Einbau vor die vorhandene Öffnung
- Silent Antrieb - geräuschloses Öffnen im Lüftungsmodus (28dB)
- Zusätzlicher Wetterschutz erforderlich

Montage & Details

Montage vor die Laibung der Rohbauöffnung (aufgesetzte Montage)
seitlich und/oder an der Decke

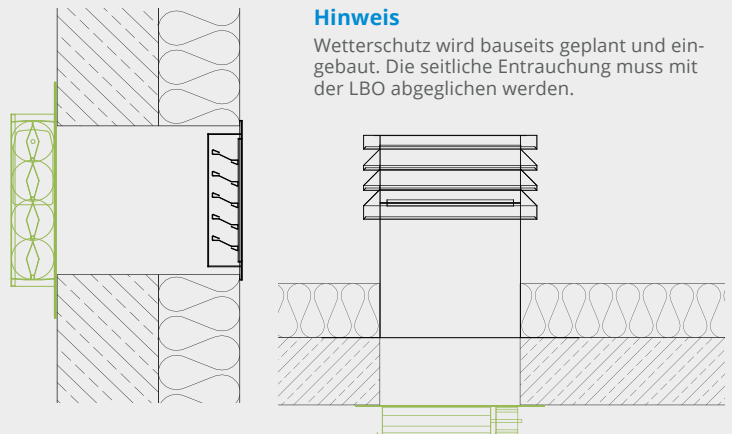

Hinweis

Wetterschutz wird bauseits geplant und eingebaut. Die seitliche Entrauchung muss mit der LBO abgeglichen werden.

Jalousieklappe JK-100 (Montage vor die Laibung - Rohbauöffnung)

Klappeninnenmaß (mm) B x H	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Freier Lüftungsquerschnitt (m ²)	0,12	0,18	0,26	0,35	0,46	0,58
Rohbauöffnung (mm) B1 x H1	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Bautiefe der Jalousieklappe (mm)	110	110	110	110	110	110
Silent Antrieb - Schalldruckpegel (dB)	28	28	28	28	28	28

B.A.S.E. Solution GmbH

Ihre Experten für die energieeffiziente Lüftung
und Entrauchung von Aufzugsschächten.

www.schachtenrauchung.de

Weitere Infos & Beratung:

support@base-solution-gmbh.com

Tel.: 0800-2119501